КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · УРОВЕНЬ 1 — НАБРОСОК ОТ РУКИ

Одноэтажный дом 8×10 м по наброску заказчика

с. Вознесенка, Сосновский р-н, Челябинская обл. · газобетон ИНСИ D500 B2,5 + кровля



357 441 ₽
газобетон + металлочерепица

43,5 м³
блоков, ступень цены 27–80 м³

29 поддонов
2 рейса(ов) полуприцепом 12 м

60,6 м²
полезная площадь

> *Заказчик прислал фото планировки, нарисованной от руки: 8×10, ниша под крыльцо, две спальни.*

Набросок: габарит, комнаты, крыльцо. Толщины стен, окна и кровлю не указывал.

Расчёт по прайсу ИНСИ БЛОК с 20.08.2026 для физлиц, самовывоз. Цены и нормы загрузки — данные завода; доставку и итог подтверждает менеджер.

01 · ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕШЕНИЯ

Что дал заказчик и что мы приняли


Принятые решения

- Планировка по наброску; площади тамбура и гардероба выровнены, проход из холла сохранён
- Наружные стены — газобетон D500, 300 мм + минвата 50 мм; несущие внутренние — 240 мм
- Перегородки — 100 мм; перемычки — U-блоки с монолитом
- Кровля двускатная 30°, металлочерепица
- Двери: входная открывается наружу; двери проверены на пересечение с мебелью

Помещения


ПОМЕЩЕНИЕ	М²
Кухня-гостиная	22,3
Котельная / постирочная	4,2
Санузел	4,2
Холл	6,7
Детская	8,3
Спальня	8,9
Тамбур	4,0
Гардероб	2,0
Итого полезная	**60,6**

Набросок заказчика

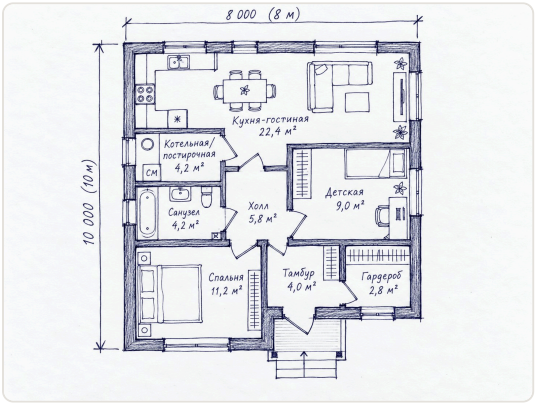

Исходник: фото листа от руки

План на отм. 0.000 с мебелью

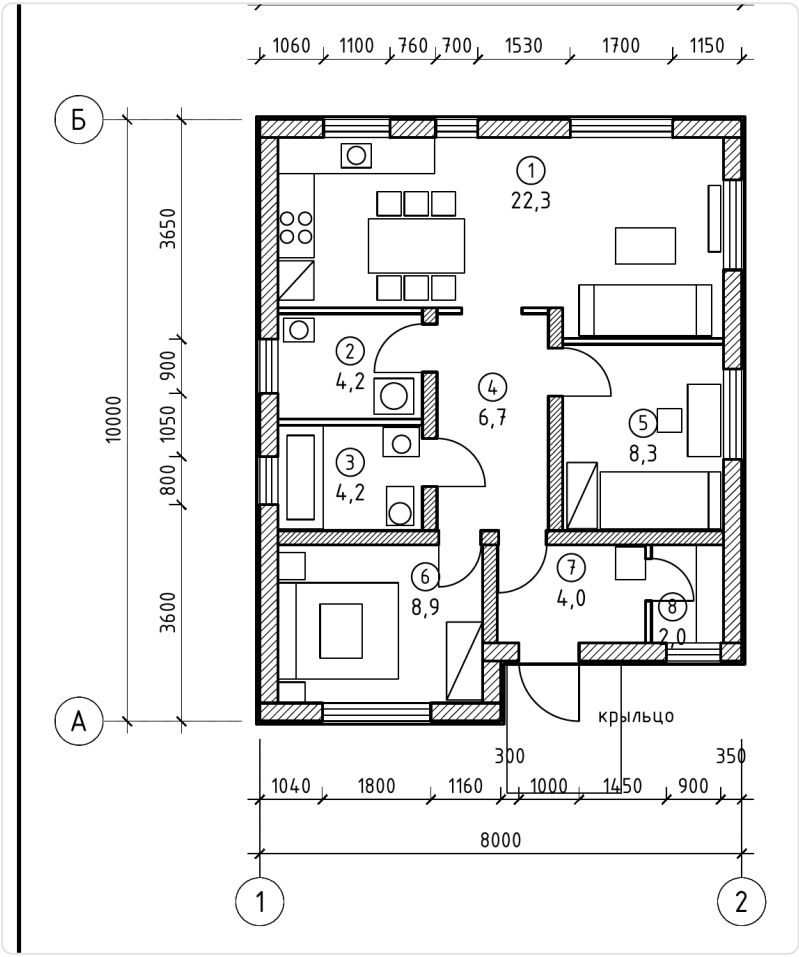

Фрагмент листа ДА810-АР, лист 1. Полный комплект чертежей — в приложенных PDF и DWG.

02 · СПЕЦИФИКАЦИЯ И СТОИМОСТЬ

Газобетон, U-блоки, клей, кровля

ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
Блок 625×250×300 D500 B2,5 — наружные стены	25,5 м³	5 250 ₽	133 875 ₽
Блок 625×250×200 D500 B2,5 — фронтоны	4,5 м³	5 250 ₽	23 625 ₽
Блок 625×250×240 D500 B2,5 — внутренние несущие	9 м³	5 250 ₽	47 250 ₽
Блок 625×250×100 D500 B2,5 — перегородки, облицовка пояса	4,5 м³	5 300 ₽	23 850 ₽
U-блок 300 — перемычки наружных стен	33 шт	550 ₽	18 150 ₽
U-блок 240 — перемычки дверей в несущих стенах	15 шт	490 ₽	7 350 ₽
Клей для газобетона, 25 кг	42 меш.	365 ₽	15 330 ₽
Итого газобетон и комплектующие			**269 430 ₽**
Металлочерепица «Монтеррей», площадь кровли 114,3 м²	114,3 м²	от 770 ₽	88 011 ₽
Итого газобетон + кровельное покрытие			**357 441 ₽**

Возвратный залог за поддоны 29 × 250 ₽ = 7 250 ₽ — не входит в итог. Профнастил С-18 вместо металлочерепицы: 92 583 ₽.

Сравнение вариантов

ВАРИАНТ	ГАЗОБЕТОН	ПОДДОНЫ
Принятый, стена 300 мм	269 430 ₽	29
Стена 400 мм	316 345 ₽	34
Принятый, для юрлица	275 955 ₽	29

Разница 46 915 ₽ — решение за заказчиком: толщина стены влияет на теплозащиту и ступень цены.

Теплозащита стены

$R_o = 3{,}52$

при норме 3,32 м²·°C/Вт для Челябинска (СП 50.13330, СП 131.13330). Стена с утеплением 50 мм проходит норму — заказчику не нужно гадать, «хватит ли 300».

Как получена цена

Объём кладки за вычетом окон, дверей и перемычек, +5 % на подрезку, округление до целых поддонов по 1,5 м³. Ступень цены — по объёму стеновых блоков.

03 · ЛОГИСТИКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Как привезём и как это будет выглядеть

Отгрузка

Поддонов блоков	29
Рейсов полуприцепом 12 м (18 поддонов)	2
Объём блоков к отгрузке	43,5 м³
Завод → с. Вознесенка	≈ 35 км, около 40 минут


U-блоки и клей комплектуются со склада в те же рейсы. Тариф доставки подтверждает логист.

Что дальше

- ✓ Замер участка и подтверждение планировки
- ✓ Фиксация цены и ступени объёма
- ✓ График рейсов под темп кладки
- ✓ Кровля и фасад — отдельным расчётом при необходимости



Вид без кровли: мебель и проходы

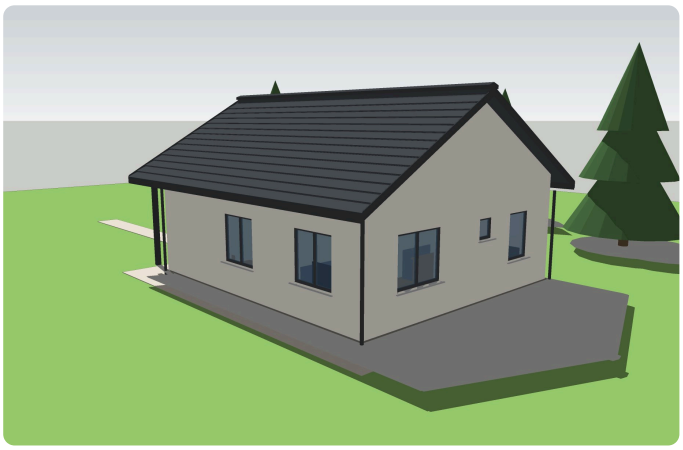


Вид со двора


Что заказчик получает на руки

- ✓ Это КП с расчётом и логистикой
- ✓ Чертежи: ДА810-АР_эскиз.pdf (план, разрез, фасады, спецификация, экспликация)
- ✓ Смета и спецификация в Excel (ДА810_Смета_и_спецификация.xlsx)
- ✓ 3D-модель SketchUp с мебелью и рендеры

План на отм. 0.000 М 1:100

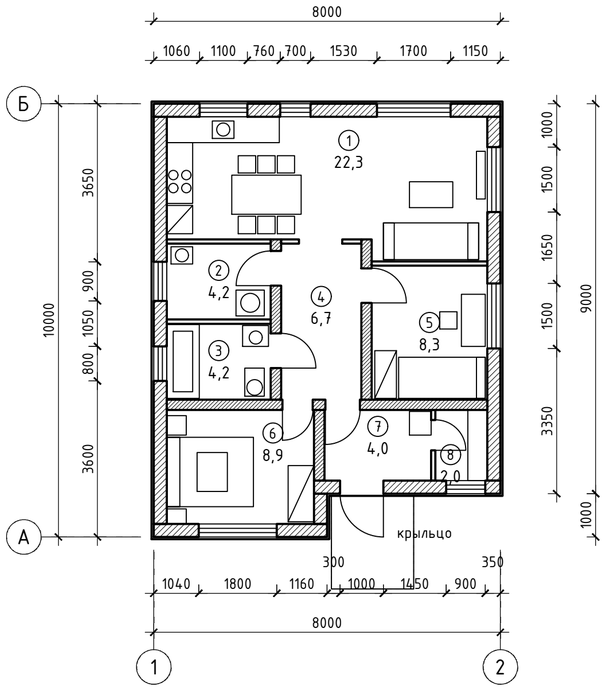

Разрез 1-1 М 1:100

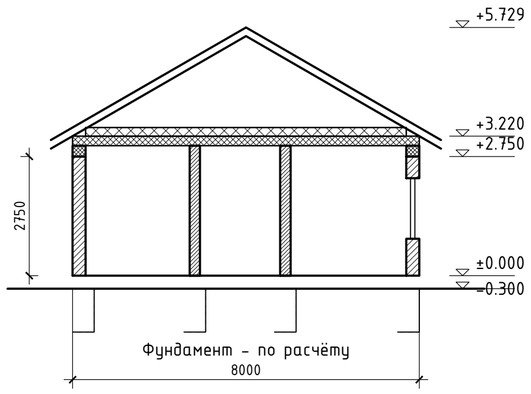

Спецификация газобетона (по эскизу)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед.	Примечание
1	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x300/D500/B2,5	25,5	м3	наружные стены, 17 подд.
2	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x200/D500/B2,5	4,5	м3	фронтоны, 3 подд.
3	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x240/D500/B2,5	9,0	м3	несущие внутр., 6 подд.
4	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x100/D500/B2,5	4,5	м3	перегор., пояс, 3 подд.
5	ИНСИ БЛОК	U-блок 300	33	шт	перемычки
6	ИНСИ БЛОК	U-блок 240	15	шт	перемычки
7	ИНСИ БЛОК	Клей для газобетона, 25 кг	42	меш	


Экспликация помещений

Номер	Наименование	Площадь, м2
1	Кухня-гостиная	22,3
2	Котельная/постирочная	4,2
3	Санузел	4,2
4	Холл	6,7
5	Детская	8,3
6	Спальня	8,9
7	Тамбур	4,0
8	Гардероб	2,0
	Итого	60,6


Примечания:
1. Эскиз для расчёта стоимости газобетона по наброску заказчика. Не является рабочей документацией.
2. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ. Не является предложением ИНСИ БЛОК.
3. Площади изменены против наброска: сохранена ниша крыльца, проход из холла в тамбур; спальня 11,2 -> 8,9 м2, детская 9,0 -> 8,3 м2. Без ниши крыльца площади восстанавливаются.
4. Перекрытие кухни-гостиной пролётом 7,4 м – плиты длиной 7,5 м или балки по расчёту.
5. Объёмы – с запасом 5% на подрезку, округлены до целых поддонов (1,5 м3). Цены – прайс ИНСИ БЛОК с 20.08.2026: газобетон 269 430 руб., металлочерепица 114,3 м2 – 88 011 руб.
6. Фундамент, плиты, стропила, армирование – по расчёту. Мебель показана условно.

Состав конструкций:
Наружные стены – газобетон D500 B2,5 300 мм + минвата 50 мм, R0=3,52 (норма 3,32)
Внутренние несущие – газобетон D500 B2,5 240 мм; перегородки – 100 мм
Перемычки – U-блоки с монолитом B15; пояс – монолит B15 +2.750...+3.000
Перекрытие – плиты по расчёту; чердак холодный, утеплитель 200 мм
Кровля – двускатная 30 град., металлочерепица ИНСИ; фронтоны – газобетон 200 мм

Фасад А-Б (главный) М 1:100

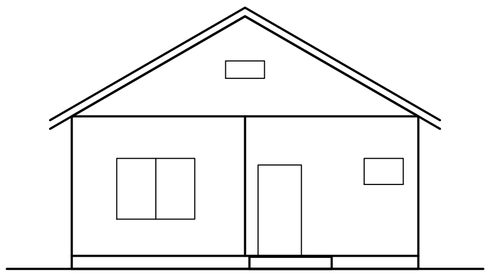

Фасад 1-2 (боковой) М 1:100

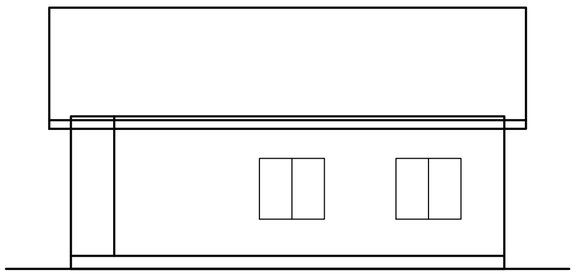

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ДА810-АР		
						Индивидуальный жилой дом 8х10 м (демонстрационный эскиз)		
Разраб.						Жилой дом из газобетона	Стадия	Лист	Листов
Пров.							П	1	1
Н. контр.						План, разрез, фасады			
ГИП									

Формат А2