КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · УРОВЕНЬ 0 — ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ

Одноэтажный дом 6×9 м из газобетона

Копейск, Челябинская область · газобетон ИНСИ D500 B2,5 + кровля



254 331 ₽
газобетон + металлочерепица

28,5 м³
блоков, ступень цены до 27 м³

19 поддонов
2 рейса(ов) полуприцепом 12 м

44,2 м²
полезная площадь

> *«Хочу одноэтажный дом 6 на 9 из газобетона в Копейске. Сколько будет стоить?»*

Размеры и город. Планировки нет, материал стен и кровлю клиент не выбирал.

Расчёт по прайсу ИНСИ БЛОК с 20.08.2026 для физлиц, самовывоз. Цены и нормы загрузки — данные завода; доставку и итог подтверждает менеджер.

01 · ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕШЕНИЯ

Что дал заказчик и что мы приняли


Принятые решения

- Типовая планировка «кухня-гостиная + спальня» (ещё 2 варианта — в демо-стенде)
- Стены — газобетон ИНСИ D500 B2,5, 300 мм + минвата 50 мм
- Высота кладки 2,75 м, перекрытие — плиты
- Кровля двускатная 30°, металлочерепица
- Климат — по Челябинску (СП 131.13330), норма R_o = 3,32

Помещения

ПОМЕЩЕНИЕ	М²
Кухня-гостиная	21,6
Спальня	12,0
Прихожая	5,3
Санузел	5,3
Итого полезная	**44,2**

План на отм. 0.000 с мебелью

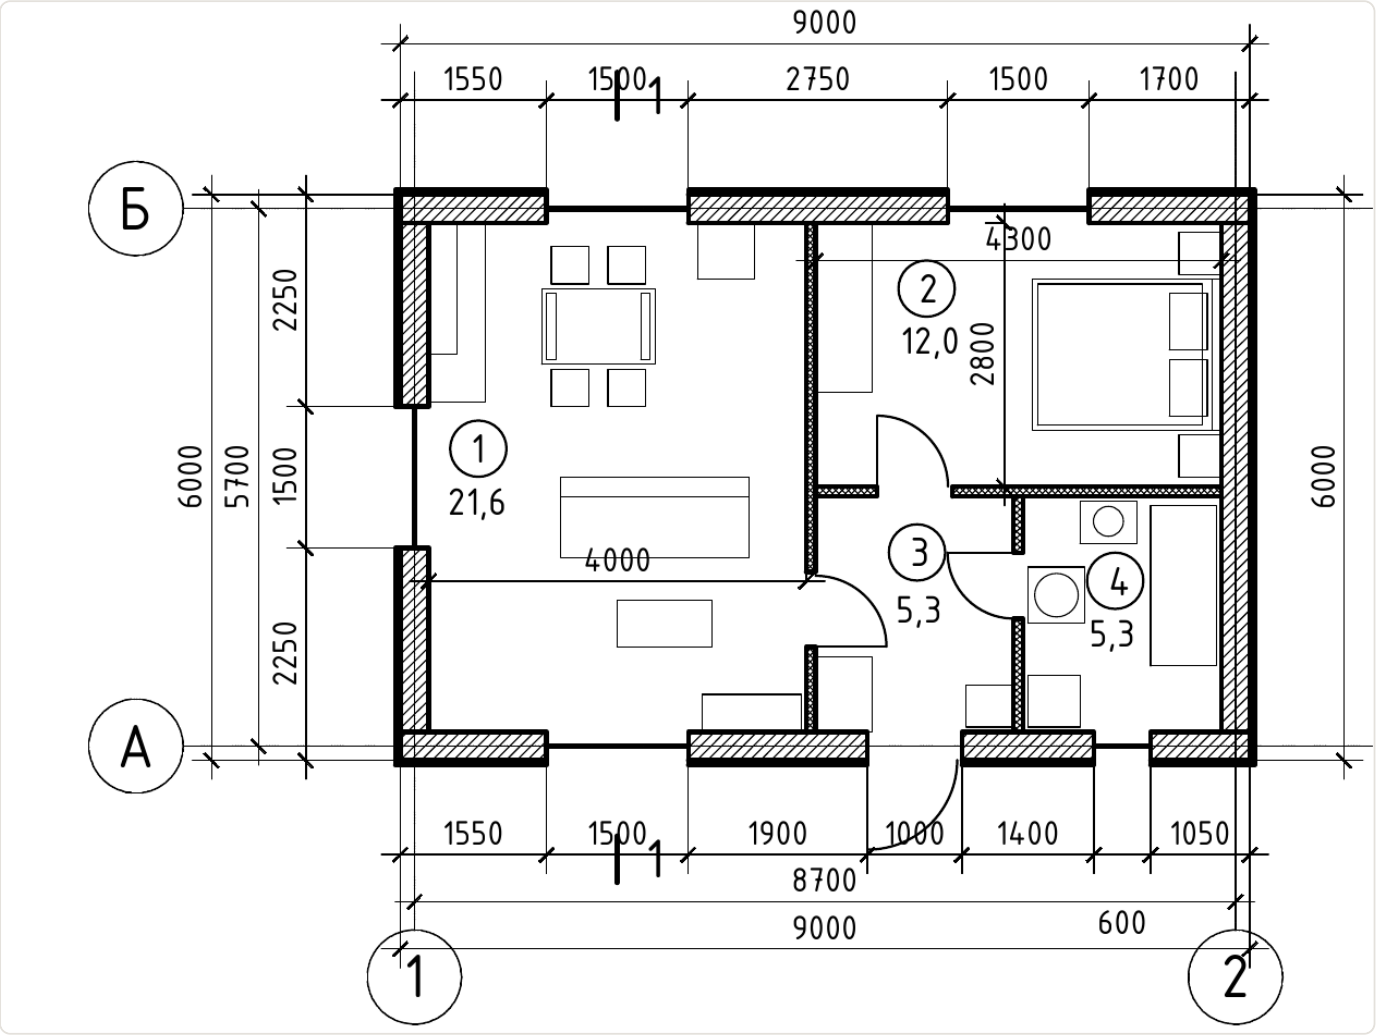

Фрагмент листа ДГ69-АР, лист 1. Полный комплект чертежей — в приложенных PDF и DWG.

02 · СПЕЦИФИКАЦИЯ И СТОИМОСТЬ

Газобетон, U-блоки, клей, кровля

ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
Блок 625×250×300 D500 B2,5 — наружные стены	21 м³	5 450 ₽	114 450 ₽
Блок 625×250×200 D500 B2,5 — фронтоны	3 м³	5 450 ₽	16 350 ₽
Блок 625×250×100 D500 B2,5 — перегородки, облицовка пояса	4,5 м³	5 500 ₽	24 750 ₽
U-блок 300 — перемычки наружных стен	21 шт	550 ₽	11 550 ₽
Клей для газобетона, 25 кг	29 меш.	365 ₽	10 585 ₽
Итого газобетон и комплектующие			**177 685 ₽**
Металлочерепица «Монтеррей», площадь кровли 99,54 м²	99,54 м²	от 770 ₽	76 646 ₽
Итого газобетон + кровельное покрытие			**254 331 ₽**

Возвратный залог за поддоны 19 × 250 ₽ = 4 750 ₽ — не входит в итог. Профнастил С-18 вместо металлочерепицы: 80 627 ₽.

Сравнение вариантов

ВАРИАНТ	ГАЗОБЕТОН	ПОДДОНЫ
Принятый, стена 300 мм	177 685 ₽	19
Стена 400 мм	216 855 ₽	24
Принятый, для юрлица	179 110 ₽	19

Разница 39 170 ₽ — решение за заказчиком: толщина стены влияет на теплозащиту и ступень цены.

Теплозащита стены

$R_0 = 3{,}52$

при норме 3,32 м²·°C/Вт для Челябинска (СП 50.13330, СП 131.13330). Стена с утеплением 50 мм проходит норму — заказчику не нужно гадать, «хватит ли 300».

Как получена цена

Объём кладки за вычетом окон, дверей и перемычек, +5 % на подрезку, округление до целых поддонов по 1,5 м³. Ступень цены — по объёму стеновых блоков.

03 · ЛОГИСТИКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Как привезём и как это будет выглядеть

Отгрузка

Поддонов блоков	19
Рейсов полуприцепом 12 м (18 поддонов)	2
Объём блоков к отгрузке	28,5 м³
Завод → Копейск	≈ 56 км, около 50 минут

U-блоки и клей комплектуются со склада в те же рейсы. Тариф доставки подтверждает логист.

Что дальше

- ✓ Замер участка и подтверждение планировки
- ✓ Фиксация цены и ступени объёма
- ✓ График рейсов под темп кладки
- ✓ Кровля и фасад — отдельным расчётом при необходимости



Вид без кровли: мебель и проходы




Вид со двора


Что заказчик получает на руки

- ✓ Это КП с расчётом и логистикой
- ✓ Чертежи: ДГ69-АР_эскиз.pdf (план, разрез, фасады, спецификация)
- ✓ Чертежи: ДГ69-АР_эскиз_лист2.pdf
- ✓ Смета и спецификация в Excel (ДГ69_Смета_и_спецификация.xlsx)
- ✓ 3D-модель SketchUp с мебелью и рендеры

План на отм. 0.000 М 1:100

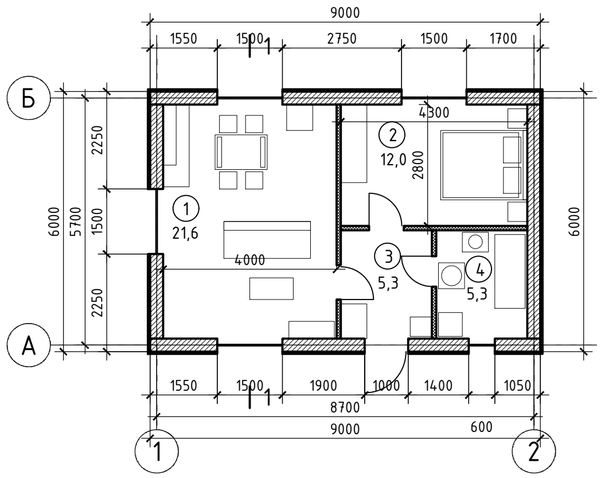

Разрез 1–1 М 1:100

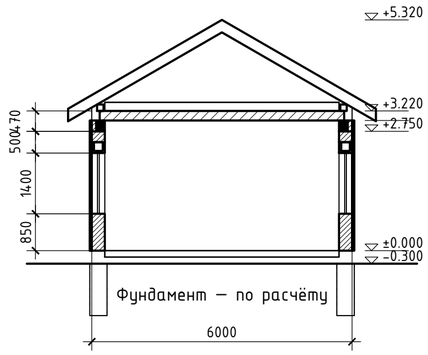

Состав конструкций:
Стена – газобетон ИНСИ D500 B2,5 300 мм + минвата 50 мм
Перемычки – U-блок ИНСИ 300, монолит B15, 2Ø10 A400
Пояс (+2.750…+3.000) – монолит B15 200 мм, 4Ø10 A400; снаружи блок 100 мм
Перекрытие – плиты ПК 60.12 (7 шт.), опирание не менее 120 мм
Чердак холодный, утеплитель по плитам 200 мм
Кровля – двускатная 30 град., по стропилам; фронтоны – газобетон D500 200 мм
Фундамент – по изысканиям и расчёту

Спецификация газобетона (по эскизу)


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед.	Примечание
1	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x300/D500/B2,5	21,0	м3	14 подд.
2	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x200/D500/B2,5	3,0	м3	фронтоны
3	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x100/D500/B2,5	4,5	м3	пояс, перег.
4	ИНСИ БЛОК	U-блок 300	21	шт	перемычки
5	ИНСИ БЛОК	Клей для газобетона, 25 кг	29	меш.	

Экспликация помещений


Номер	Наименование	Площадь, м2
1	Кухня-гостиная	21,6
2	Спальня	12,0
3	Прихожая	5,3
4	Санузел	5,3
	Итого	44,1

Примечания:
1. Эскиз для расчёта стоимости газобетона. Не является рабочей документацией.
2. Объёмы – с запасом 5% на подрезку, округлены до целых поддонов (1,5 м3).
3. Стоимость газобетона, U-блоков и клея по прайсу ИНСИ с 20.08.2026 (физлица, самовывоз): 177 685 руб. + залог за 19 поддонов. См. ДГ69_Спецификация…xlsx.
4. Ширина пояса 200 мм меньше рекомендованной заводом 250 мм – проверить расчётом.
5. Фундамент, плиты, стропила, армирование – по расчёту.

Фасад 1–2 М 1:100

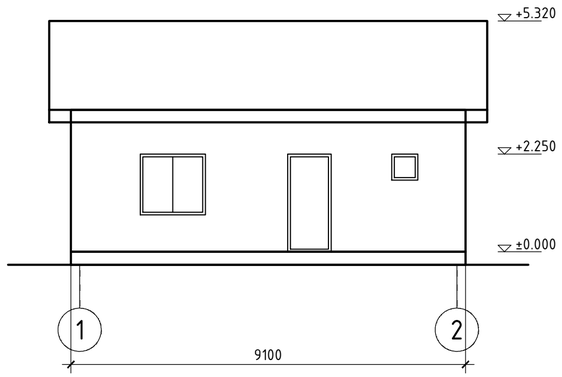

Фасад Б–А М 1:100

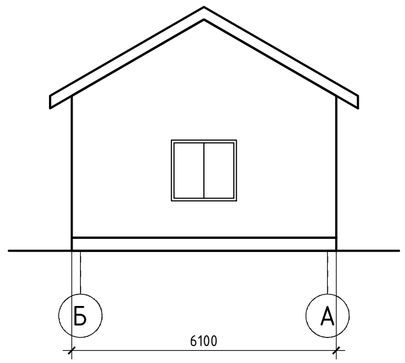


Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ДГ69-АР		
						Индивидуальный жилой дом 6x9 м (тестовый эскиз)		
Разраб.						Жилой дом из газобетона	Стадия	Лист	Листов
Пров.							П	1	2
Н. контр.						План, разрез, фасады			
ГИП									

Формат А2

Развёртка стены по оси А (вид снаружи) М 1:50

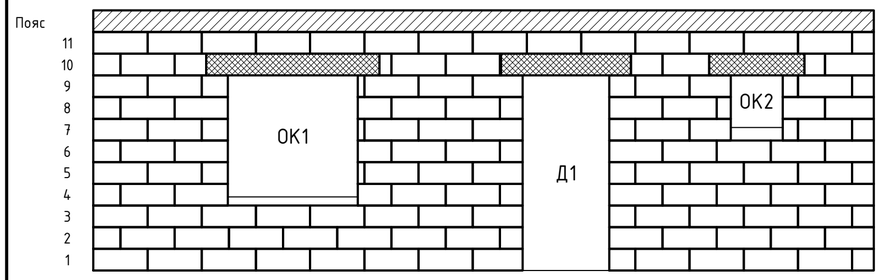

Ряды по 250 мм, блок 625 мм, перевязка 312,5 мм (не менее 0,4h). Заштриховано: U-блоки перемычек (ряд 10) и пояс.

Порядовка стены по оси А

Ряд	Отметки, мм	Целых блоков	Доборных	Примечание
1	0…250	11	3	по раствору, 2Ф8
2	250…500	10	4	
3	500…750	11	3	шов +0.750: 2Ф8
4	750…1000	6	6	низ ОК1 +0.850
5	1000…1250	8	5	
6	1250…1500	6	6	
7	1500…1750	6	7	низ ОК2 +1.650
8	1750…2000	4	8	
9	2000…2250	6	7	
10	2250…2500	3	8	U-блоки ПР-1..3
11	2500…2750	14	1	
	Итого	85	58	

Ведомость перемычек (форма 3 ГОСТ 21.501-2018)

Марка	Схема сечения	Примечание
ПР-1		Проём 1500; L=2000; U-блок 300 – 4 шт Низ 2Ф10 А500С, верх 2Ф8 А500С 4 шт. Бетон В15 0,08 м3
ПР-2		Проём 600; L=1100; U-блок 300 – 2 шт Низ 2Ф10 А500С, верх 2Ф8 А500С 1 шт. Бетон В15 0,044 м3
ПР-3		Проём 1000; L=1500; U-блок 300 – 3 шт Низ 2Ф10 А500С, верх 2Ф8 А500С 1 шт. Бетон В15 0,06 м3

Опирание перемычек не менее 250 мм. Армирование – конструктивное, подлежит расчёту.

Расход арматуры и бетона (предварительно)

Элемент	Бетон, м3	Ф10, м	Ф8, м	Ф6, м
Перемычки ПР-1…3	0,42	20,6	20,6	–
Пояс 200×250, 4Ф10	1,42	125,0	–	56,8
Кладка: ряд 1 и шов +0.750	–	–	86,9	–
Итого	1,84	145,6	107,5	56,8
Масса, кг		89,8	42,5	12,6

Примечания:

1. На стене по оси А 58 доборных блоков из 143 (40 %): низ окон +0.850 и +1.650 не совпадает с рядами 250 мм, ширины проёмов не кратны модулю 625 мм. Рекомендация: привязать низ проёмов к рядам (+0.750 / +1.750) и ширины простенков к модулю 625 – число доборов и отходы снизятся.
2. В ряду 10 у ОК2 получается добор 12 мм – на практике сдвинуть перемычку или проём (обрезки короче 50 мм не применять).
3. Армирование и бетон – конструктивные, по рекомендациям ИНСИ БЛОК и СП 339; подлежат расчёту.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ДГ69-АР		
						Индивидуальный жилой дом 6×9 м (тестовый эскиз)		
Разраб.						Жилой дом из газобетона	Стадия	Лист	Листов
Пров.							П	2	2
Н. контр.						Развёртка, перемычки			
ГИП									

Формат А2